


# montagevoorschrift

## centrale ontluchtingsset X-tender 140/225/280 / X-celler 120/185/230

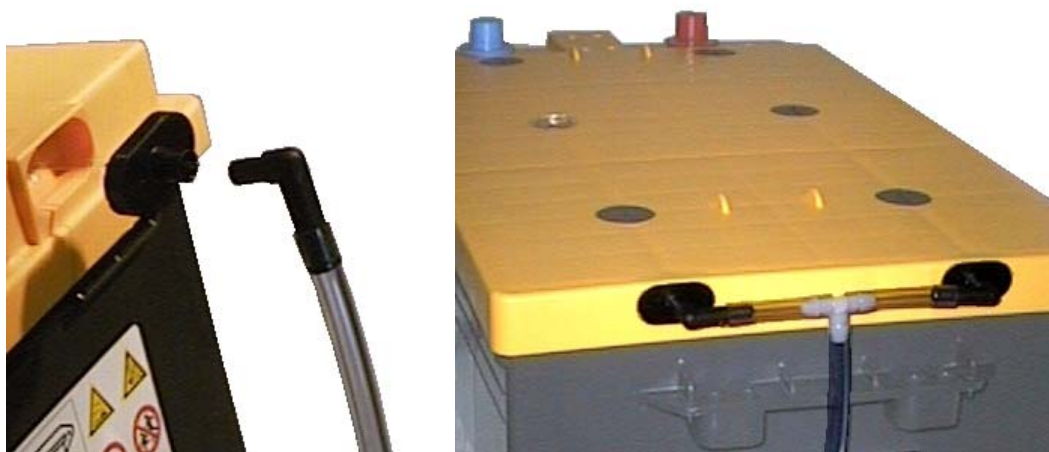

### INHOUD VERPAKKING

- 1 x transparante slang
- 2 x backfire bescherming
- 2 x knietje
- 1 x T-stukje

### MONTAGE

Knip van de slang 2 stukjes van elk 4,5-5 cm af. De Kaminadeksel is voor beide rijen van 3 cellen voorzien van een centrale gasafvoer. Druk de backfire bescherming met het geribbelde einde stevig in elk van de ovale openingen. Monteer vervolgens het kniestukje aan de backfire bescherming en hieraan de korte slangetjes. Verbind de korte slangetjes met elkaar m.b.v. het T-stuk en monteer de rest van de slang. Voer de slang naar de buitenlucht of naar een goed geventileerde ruimte.

### **FITTING INSTRUCTIONS for central exhaust on X-tender 140/225/280 and X-celler 120/185/230**

### PACKAGING CONTAINS:

- 1 x transparent tube
- 2 x back-fire protection
- 2 x elbow fitting
- 1 x T-fitting

### ASSEMBLY:

Cut 2 pcs. of 5 cm. each from the tube. The lid of the battery has two exhaust openings (one for each row of 3 cells) on the short side. Press the backfire protections firmly into each exhaust opening with the ribbed end towards the battery. Press the elbows into the backfire and place the short pieces of tube on them. Press the tubes on the T-fitting and the rest of the tube to the remaining connection of the T. Then lead the tube to the exterior or to a well-ventilated room.